



TWISTED PAIR TRANSMISSION SYSTEM – Passive Series

ITEM NO.: TTP111V, TTP111VT, TTP111VF, TTP111VTS, TTP111VP, TTP111VPJ,
 TTP111VCT, TTP111VL, TTP111VLH, TTP111AV, TTP414V, TTP414VH,
 TTP414VD, TDP414V, TTP444V, TDP414VP

Installation View:

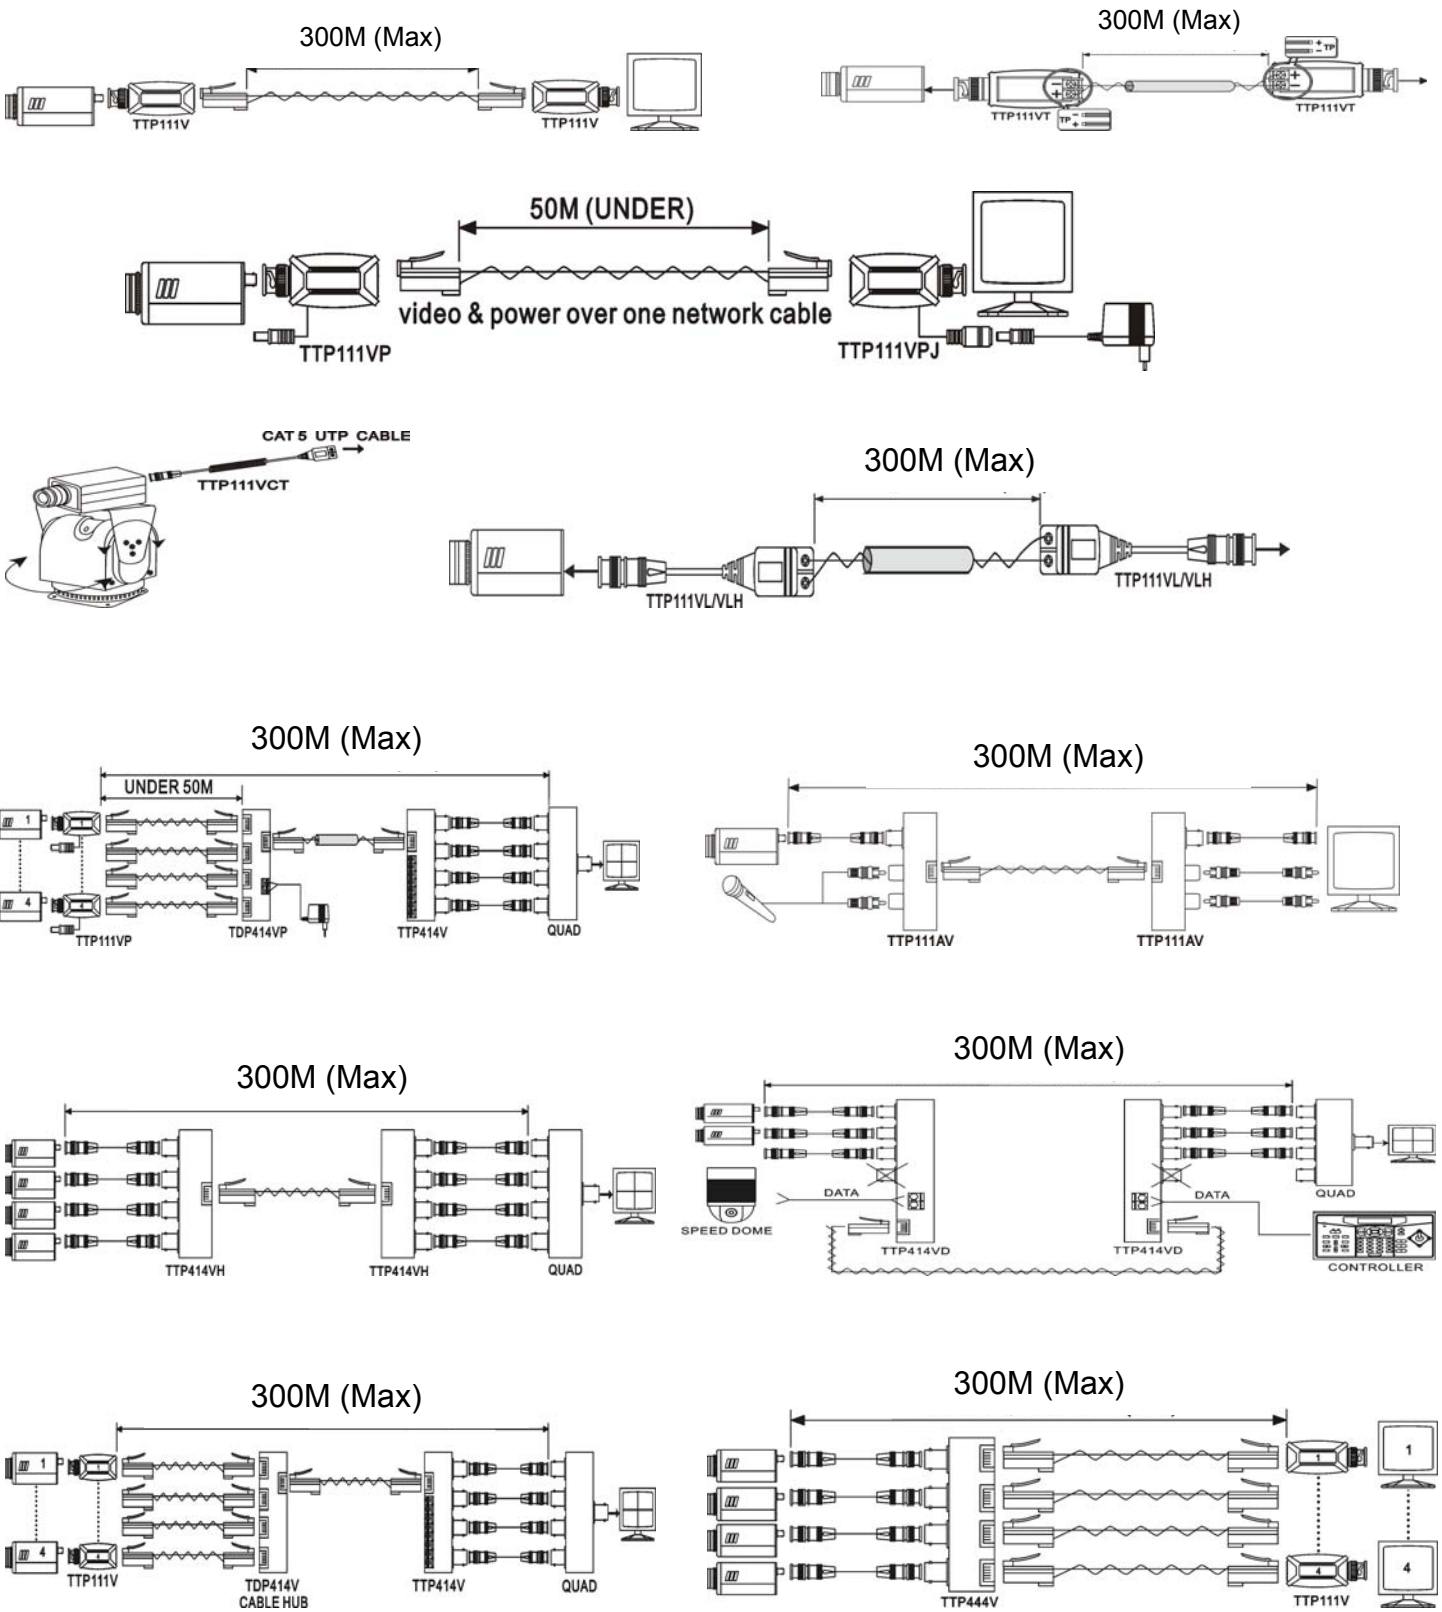

RJ-45 Jack Pin Define

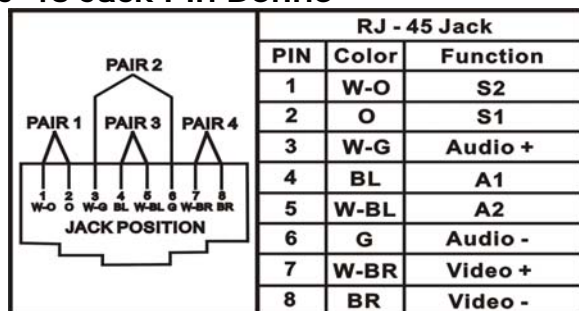

NOTE : These devices is reversible, BNC connector = RJ45

PAIR2 & PAIR3 : POWER (TTP111VP, TTP111VPJ) → POWER+ : PIN 6, PIN 4, POWER- : PIN 3, PIN 5

PAIR4 : VIDEO

Specification:

ITEM NO.	TTP111V	TTP111VT/VF	TTP111VP	TTP111VPJ
Video Input	BNC x 1	F x 1	BNC x 1	BNC x 1
	75 Ω · 1 Vp-p			
Video Output	RJ45 x 1	Terminal block x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 1
Distance	300M			
Recommend Cable	CAT.5 UTP (AWG24)			
Power	X	X	V	V
Temperature	Operation: 0 to 55°C, Storage: -20 TO 85°C, Humidity: up to 95%			
Dimension mm	69 x 25 x 20.7	63 x 25 x 20.7	69 x 25 x 20.7	69 x 25 x 20.7
Weight g	30	26	36	37

ITEM NO.	TTP111VCT	TTP111VL	TTP111VLH	TTP111AV	TTP414V
Video Input	BNC x 1	BNC x 1	BNC x 1	BNC x 1	BNC x 4
	75 Ω · 1 Vp-p				
Video Output	Screw Terminal	Screw Terminal	Screw Terminal	RJ45	Push Pin Terminal , RJ45
	X	X	X	RCA x 2	X
Distance	300M				
Recommend Cable	CAT.5 UTP (AWG24)				
Temperature					
Power	X	X	X	X	X
Dimension mm	23 x 23 x 550 + 180 mm Retractable Cord	23 x 23 x 320 + 250 mm cable	23 x 23 x 330 + 250 mm cable	110 x 78 x 26	110 x 80.8 x 26
Weight g	63	47	52	170	200

ITEM NO.	TTP414VH	TTP414VD	TTP444V	TDP414VP
Video Input	BNC x 4	BNC x 4	BNC x 4	X
	75 Ω · 1 Vp-p			
Video Output	X	X	X	RJ45 x 4
Video Output	RJ45 x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 4	RJ45 x 1
Distance	300M			
Recommend Cable	CAT.5 UTP (AWG24)			
Temperature	Operation: 0 to 55°C, Storage: -20 TO 85°C, Humidity: up to 95%			
Power	x	x	x	v
Dimension mm	138 x 76.4 x 28	138 x 76.4 x 28	110 x 79 x 26	110 x 77 x 26
Weight g	180	112	200	165